

VALVULAS SOLENOIDES 5/2 - ALTO CICLAJE

SERIE VSA 1/4 NPT - 1.200 CICLOS POR MINUTO

Art



Características

- Gran caudal
- Sello metálico
- 1.200 ciclos por minuto
- Vida útil de 100 millones de ciclos

Modelos Standard

Referencia	NPT	Operador	Voltaje	CV
VSA08022	1/4"	Solenoide - Resorte	24 DC	2,0
VSA08023	1/4"	Solenoide - Resorte	24 AC	2,0
VSA08024	1/4"	Solenoide - Resorte	120 AC	2,0
VSA08025	1/4"	Solenoide - Resorte	220 AC	2,0

Datos Técnicos

Fluido:
Aire comprimido y gases inertes

Presión de Trabajo:
1,5 a 10 Bar ~ 22 a 145 PSI

Diferencial de Presión:
10,3 Bar ~ 150 PSI

Temperatura de Trabajo:
-10°C a 60°C ~ 14°F a 140°F


Frecuencia de Operación:
1200 ciclos/minuto

Tiempo de Respuesta:
20 ms.

Incluyen conector eléctrico tipo DIN 43650B

Bobinas

Referencia	Descripción	Potencia
VSAB2	Bobina 24 DC	1,8 W
VSAB3	Bobina 24 AC	5 VA
VSAB4	Bobina 110 AC	5 VA
VSAB5	Bobina 220 AC	5 VA

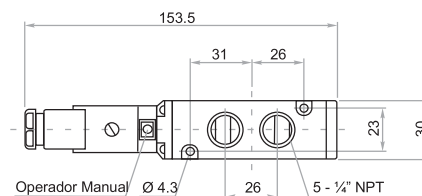

Materiales

Cuerpo : Aluminio
Carrete y Camisa : Acero Inoxidable
Resorte : Acero Inoxidable
Tapa : Resina sintética

