

SEPARADORES CENTRIFUGOS

SERIE USC 1/2, 1, 1 1/2, 2 y 3 NPT

Art



Características

- Elimina gotas de agua, emulsiones de aceite y sólidos como óxidos de las líneas de aire comprimido, mediante centrifugación del aire dentro del separador
- Unidades selladas sin partes en movimiento y libres de mantenimiento
- Instalar en posición vertical

Modelos Standard

Referencia	NPT	Drenaje	SCFM
USC04	1/2"	1/4 NPT	65
USC06	1"	1/4 NPT	190
USC08	1 1/2"	1/4 NPT	385
USC10	2"	1/4 NPT	700
USC14	3"	1/4 NPT	1800

Datos Técnicos

Fluido:


Aire comprimido

Presión de Trabajo:

0 a 10,3 Bar ~ 0 a 150 PSI

Temperatura de Trabajo:

0°C a 80°C ~ 32°F a 176°F

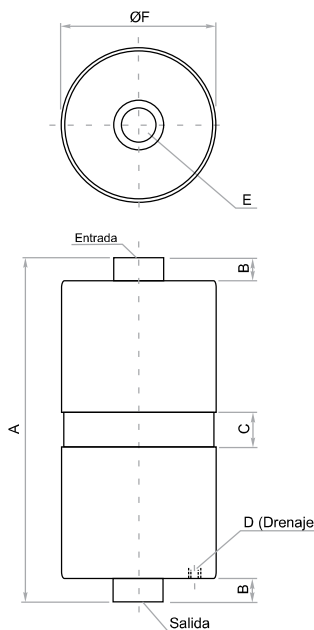

NPT	A	B	C
1/2"	250	0	38
1"	250	0	38
1 1/2"	347	16	42
2"	347	16	42
3"	430	30	46

NPT	D	E	ØF
1/2"	1/4"	1/2"	114
1"	1/4"	1"	114
1 1/2"	1/4"	1 1/2"	160
2"	1/4"	2"	160
3"	1/4"	3"	218

Materiales

Cuerpo : Acero al carbono

Elemento

Interno : Acero Inoxidable